

RP-E10シリーズ

世界最小・最速！設置場所を選ばない
ハイスピードレシートプリンター

本体色		白	黒
型番	上方排紙	RP-E10-WU-PSIN	RP-E10-KU-PSIN
	前面排紙	RP-E11-WU-PSIN	RP-E11-KU-PSIN
対応用紙		レシートのみ	
用紙幅		80mm/58mm	
接続方法		USB	

※ プリンタ本体・ACアダプタ・USBケーブルを含む
※ シリアル / イーサネット / Bluetooth® モデル有り



ムーブの安心サポート

定額保守サービス(センドバック方式)

各種プリンタとリライトカード端末を対象に、定額修理保守サービスをご用意しております。割安な費用で長期保証対応、都度の修理費用が不要となり、保守費用の予算化が可能となります。

貸出期限表	2017/11/11 12:25
利用者番号	123456
英語と運命	2017/11/18
103850679	
村上式シンプル英語勉強法	2017/11/18
158421551	
ファンサイトの作り方	2017/11/18
135214523	
天使と悪魔上	2017/11/18
258592212	
天使と悪魔下	2017/11/18
234152354	
趣味の図鑑	2017/11/18
269946645	

▲ 貸出票 OPACレシート ▶



RP-E10シリーズの特長

業界最速 350mm/s

業界最高印字速度の350mm/秒に加えて、データ処理やカットスピードの高速化などによりスループット(データ受信から印刷・カット完了までの時間)を向上しました。

スループット測定条件 USBインターフェース / 80mm用紙設定 / SII標準レシート
パターンをペイントにて10枚連続印刷 / プリンタードライバ一経由

— 最高印字速度の比較 —

RP-E10	350mm/s
A機	300mm/s
B機	300mm/s
C機	250mm/s

— スループットの比較 —

RP-E10	10.45sec
A機	15.22sec
B機	20.11sec
C機	15.80sec

業界最小 129×129×129(mm)

業界最小サイズを実現した、1辺が129mmのキューブ形状。シンプルでスタイリッシュなデザインは、場所を選ばない様々なシーンでご利用いただけます。

— 上面図 —



— ACアダプタ —



フリーレイアウト 選べる上方/前面排紙

上方排紙の「RP-E10」と前面排紙の「RP-E11」を取り揃え、棚下など、様々な場所に設置できます。



▲ 前面排紙



▲ 上方排紙

● 多彩な状態ディスプレイ

7色表示可能な細長形状で大きな [Big bar LED] の色や点灯・点滅パターンと、標準で内蔵されているブザー音を組合せることによって、プリンターの状態を通知します。

待機時の LED 表示



ユーザの好みに合わせて「緑色」「青色」「水色」「消灯 (OFF)」から選択可能です。


エラー時の LED 表示



「黄色」「紫色」「赤色」の表示色や、それらの点灯・点滅パターンの違いにより、エラー内容を容易に知ることができます。

● 環境にやさしいECO 機能

レシートの先頭でバックフィードコマンドを指定することにより、上余白を最小約 3mm まで削減可能です。

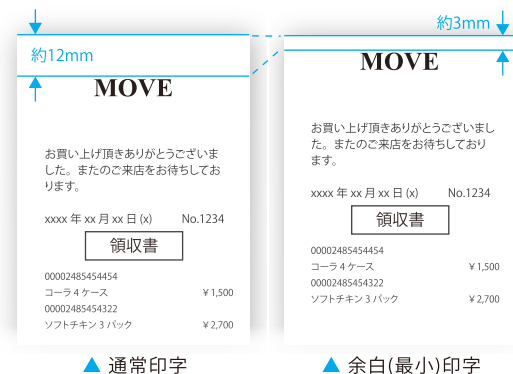

▲ 通常印字

▲ 余白(最小)印字

■ ハードウェア仕様

型番		RP-E10(上方排紙モデル)	RP-E11(前面排紙モデル)
印字	ドット密度 (dpi)	感熱ラインドット方式 方式	
	紙幅 (mm)	203 (8dots/mm)	
	印字幅 (mm)	58 ⁺⁰ / ₋₁ /80 ⁺⁰ / ₋₁	
	スピード (mm/sec) max	54/72	
	用紙外径 (mm) max	350	
	用紙内径 (mm)	Φ83	
	文字構成 (H×W dots)	Φ12	
	文字寸法 (H×W mm)	24×12、24×24、16×8、16×16	
用紙		3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0	
文字種類		ロール紙、マーク付ロール紙(マークセンサ標準装備)	
バーコード種類		コードページ (14Page)、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字	
電源		UPC-A/E, JAN(EAN)8/13, ITF, CODABAR, CODE39, CODE93, CODE128, QR Code, PDF417, MaxiCode, Data Matrix	
通信方式		専用ACアダプタ、外部電源:24V±5%	
入力バッファ		シリアル、USB、Powered USB、イーサネット、Bluetooth®	
コマンド形式		16kバイト	
切断	方式	ESC/POS™ 準拠、マークアップ言語	
	種類	スライド式	
動作温度範囲 (°C)		フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)	
耐用寿命	耐摩耗性 (km)	5 ~ 45	
	オートカット (cut)	150※1	
寸法 (W×D×H mm)		200万	
質量 (g)		129.0×129.0×129.0※2	
規格		約1300	
オプション		FCC, CE, VCCIなど	
キャッシュドロフ		壁掛けキット、バックプレート、キャッシュドロフ	
ボディーカラー		2 Drivers (24V / 1A)	
ドライバ		2色 : White系 / Black系	
		Printer Driver、OPOS、POS for .NET、JavaPOS™、Linux、Android™(SDK)、iOS(SDK)	

※1 推奨感熱紙使用のこと ※2 突起部を除く

株式会社ムーブ

✉ : info@move-p.jp
Web : http://www.move-p.jp/

本社

〒422-8067 静岡県静岡市駿河区南町 11-1 静岡銀行ビル 6 階 TEL : 054-288-6111

東京営業所

〒101-0048 東京都千代田区神田司町 2-2-2 大森ビル 6 階 TEL : 03-5577-5741

大阪営業所

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 4-4-63 新大阪千代田ビル別館 6 階 TEL : 06-4807-3326

札幌サテライト
オフィス

〒060-0061 北海道札幌市中央区南 1 条西 13 丁目 4-40 3 階 SAKURA-W13 F 室

九州サテライト
オフィス

〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街 8-1 JRJP 博多ビル 3 階 TEL : 092-686-8455